
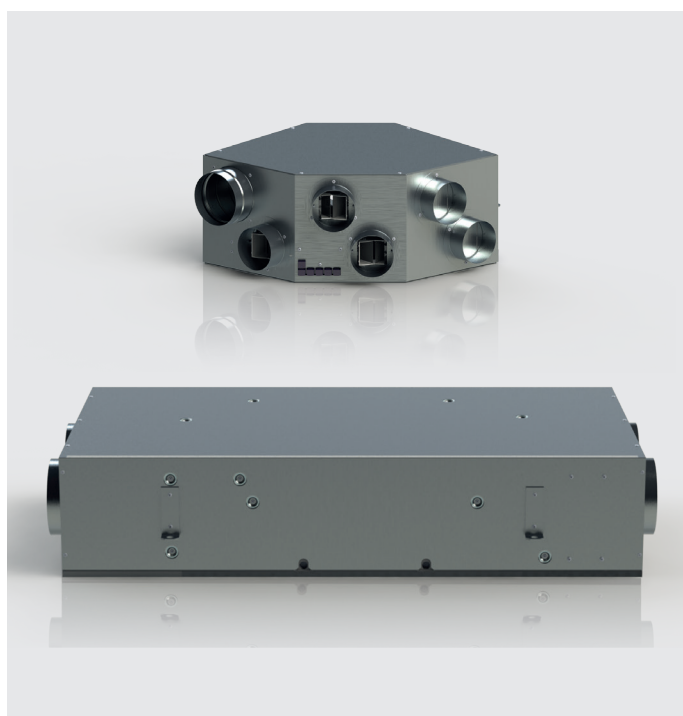
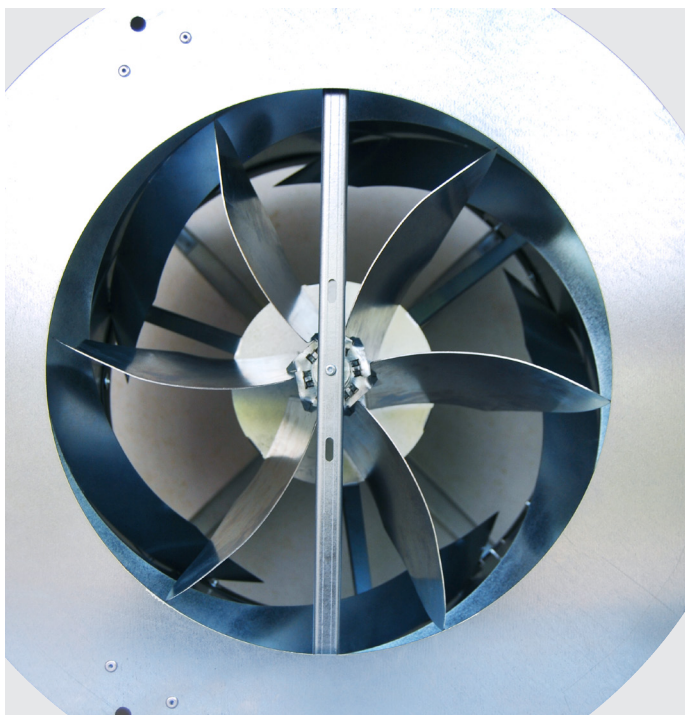


AERECO LÉGTECHNIKA KFT.**NETTÓ ÁRLISTA 2014. ÁPRILIS 15 -TŐL VISSZAVONÁSIG****PÁRASZABÁLYOZOTT ÉS HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZÉSI MEGOLDÁSOK**

EMM, EMF, EFR, EHA típusú légbevezetők komforttér szellőztetéséhez

EMM

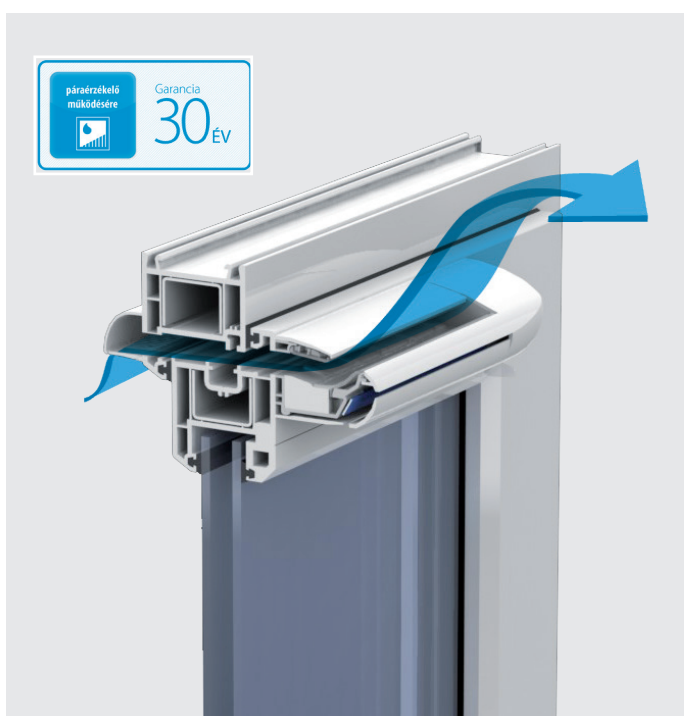

Típus	Megnevezés, szín	Nettó ár /db [Ft]
Önszabályozó, automatikus, higro(pára)érzékelős légbevezetők komforttér szellőztetéséhez		
EMM 716	Önszab., automat. higroérzékelős légbevezető 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez., fehér	8 890
EMM 830	Önszab., automat. higroérzékelős légbevezető 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez., tölgy	9 190
EMM 717	Önszab., automat. higroérzékelős légbevezető 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez., gesztenye	9 190
EMM 705	Önszab., automat. higroérzékelős légbevezető 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), nem lez., fehér	8 750
EMM 726*	Önszab., automat. higroérzékelős légbevezető 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), nem lez., tölgy	9 050
EMM 856*	Önszab., automat. higroérzékelős légbevezető 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), nem lez., gesztenye	9 050

EMF



Önszabályozó, higro(pára)érzékelő nélküli légbevezetők komforttér szellőztetéséhez		
EMF 963	Önszab., kézi beáll. légbevezető 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), lez., fehér	3 890
EMF 029	Önszab., kézi beáll. légbevezető 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), lez., tölgy	4 190
EMF 021	Önszab., kézi beáll. légbevezető 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), lez., gesztenye	4 190
EFR 174	Önszab., kézi beáll. légbev. 6/12/18/24/35 m³/h (10 Pa), 12/22/35/40/45 (40 Pa), lez., fehér	3 790
EFR 178	Önszab., kézi beáll. légbev. 6/12/18/24/35 m³/h (10 Pa), 12/22/35/40/45 (40 Pa), lez., tölgy	3 890
EFR 176	Önszab., kézi beáll. légbev. 6/12/18/24/35 m³/h (10 Pa), 12/22/35/40/45 (40 Pa), lez., gesztenye	3 890
EFR 175*	Szett: Önszab., kézi beáll. légbev. + huzatkorlátozó esőv. EFR 174 + AEA 100, lez., fehér	6 690
EFR 179*	Szett: Önszab., kézi beáll. légbev. + huzatkorlátozó esőv. EFR 178 + AEA 156, lez., tölgy	6 880
EFR 177*	Szett: Önszab., kézi beáll. légbev. + huzatkorlátozó esőv. EFR 176 + AEA 157, lez., gesztenye	6 880

EFR



EFR 174 + AEA 100



EHA



Kifutó típus!

EHA 573+AEA 571+ AEA 851



Kifutó típus!

Önszabályozó, automata higro(pára)érzékelős, akusztikus légbevezetők (37- 42 dB(A)) - Kifutó típusok!		
EHA 573	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-40 m³/h (10 Pa), 10-80 m³/h (40 Pa), lez., 37 dB(A), fehér	9 190
EHA 574	Önszab., autom. higroérz. akuszt. légbev. 5-40 m³/h (10 Pa), 10-80 m³/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), fehér	9 090
AEA 571	Akusztikus kiegészítő, EHA és EFA légbev. -höz, +2 dB(A), fehér	2 540
I. ak. szett*	Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 731, 37 dB(A), fehér	10 670
II. ak. szett*	Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 571 + AEA 731, 39 dB(A), fehér	13 210
III. ak. szett*	Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 851, 40 dB(A), fehér	13 960
IV. ak. szett*	Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 571 + AEA 851, 42 dB(A), fehér	16 500
Kiegészítők		
11501 AL*	Teleszkópos csatlakozó alumínium ablakokhoz	3 840

Rendelhető színek:

- fehér (RAL 9003)
- tölgy (RAL 8001)
- gesztenye (RAL 8017)



Egyéb színek csak rendelésre.


- Megjegyzés: *csak rendelésre. A kifutó típusok esetén kérjük, érdeklődjön a készletről.
- A légbevezetőkhöz a szettek kivételével esővédőt, vagy rovarrácsot is kell választani, amelyek listája az 5. oldalon található.
- Akusztikus szettek összeállításával akár 42 dB(A) hanggátlás is elérhető!

EAR, EAF típusú légbevezetők komforttér szellőztetéséhez

Típus	Megnevezés, szín	Nettó ár /db [Ft]
Önszabályozó, automatikus, higro(pára)érzékelős akusztikus légbevezetők (37-40 dB(A))		
EAR 201	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez. 37 dB(A), fehér	9 690
EAR 286*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez. 37 dB(A), tölg	10 190
EAR 283*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez. 37 dB(A), geszt.	10 190
EAR 308*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez. 37 dB(A), szürke	10 390
EAR 200	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), nem lez. 37 dB(A), fehér	9 590
EAR 287*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), nem lez. 37 dB(A), tölg	9 990
EAR 284*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa) nem lez. 37 dB(A) geszt.	9 990
EAR 307*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa) nem lez. 37dB(A) szürke	10 190
Önszabályozó, automatikus, higro(pára)érzékelős akusztikus légbevezetők akusztikus kiegészítővel (39-42 dB(A))		
EAR 206	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez. 39 dB(A), fehér	12 470
EAR 208*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez. 39 dB(A), tölg	13 070
EAR 207*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez. 39 dB(A), geszt.	13 070
EAR 306*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), lez. 39 dB(A), szürke	13 470
EAR 282*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), nem lez. 39 dB(A), fehér	12 370
EAR 288*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa), nem lez. 39 dB(A), tölg	12 870
EAR 285*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa) nem lez. 39 dB(A) geszt.	12 870
EAR 305*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 5-35 m³/h (10 Pa), 10-70 m³/h (40 Pa) nem lez. 39 dB(A) szürke	13 270
Önszabályozó, higro(pára)érzékelő nélküli akusztikus légbevezetők (37-40 dB(A))		
EAF 313	Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), 37 dB(A), fehér	6 170
EAF 315*	Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), 37 dB(A), tölg	6 470
EAF 314*	Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), 37 dB(A), geszt.	6 470
EAF 316*	Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), 37 dB(A), szürke	6 570
Önszabályozó, higro(pára)érzékelő nélküli akusztikus légbevezetők akusztikus kiegészítővel (39-42 dB(A))		
EAF 319*	Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), 39 dB(A), fehér	8 950
EAF 321*	Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), 39 dB(A), tölg	9 350
EAF 320*	Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), 39 dB(A), geszt.	9 350
EAF 322*	Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m³/h (10 Pa), 10/70 m³/h (40 Pa), 39 dB(A), szürke	9 650
Kiegészítők		
AEA 301	Akusztikus kiegészítő EAR, EAF 37 dB(A) típusú légbevezetőkhöz +2 dB(A), fehér	2 780
AEA 302*	Akusztikus kiegészítő EAR, EAF 37 dB(A) típusú légbevezetőkhöz +2 dB(A), tölg	2 880
AEA 303*	Akusztikus kiegészítő EAR, EAF 37 dB(A) típusú légbevezetőkhöz +2 dB(A), geszt.	2 880
AEA 304*	Akusztikus kiegészítő EAR, EAF 37 dB(A) típusú légbevezetőkhöz +2 dB(A), szürke	3 080

Rendelhető színek:

- fehér (RAL 9003)
- tölg (RAL 8001)
- gesztenye (RAL 8017)
- szürke (RAL 7045)




- Megjegyzés: *csak rendelésre

- A légbevezetőkhöz a szettek kivételével esővédőt, vagy rovarrácsot is kell választani, amelyek listája az 5. oldalon található.

- Akusztikus szettek összeállításával akár 42 dB(A) hanggátlás is elérhető!

Egyéb színek csak rendelésre.

Aereco - Légbevezetők nyílt égésterű gázkészülékek, kályhák, kandallók légutánpótlásához



FIGYELEM: A növelt léghozamú légbevezetőket gázkészülékek, valamint kályhák kandallók légutánpótlásával kapcsolatos ÉRVÉNYES SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN kell kiválasztani!

EMM



Típus	Megnevezés, szín	Nettó ár /db [Ft]
Nyílt égésterű gázkészülék, kályha, kandalló légellátásához alkalmazható, NÖVELT MINIMUM LÉGHOZAMÚ, önszabályozó, automatikus, higro(pára)érzékelős légbevezetők		
EMM 916	Önszab., automat. higroérzékelős légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., fehér	8 890
EMM 972	Önszab., automat. higroérzékelős légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., tölgy	9 190
EMM 973	Önszab., automat. higroérzékelős légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., geszt.	9 190

EHA



Nyílt égésterű gázkészülék, kályha, kandalló légellátásához alkalmazható, NÖVELT MINIMUM LÉGHOZAMÚ, önszabályozó, automatikus, higro(pára)érzékelős akusztikus légbevezetők (37- 42 dB(A))

EHA 753	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 37dB(A), fehér	9 090
EHA 755	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 22-50 m³/h (10 Pa), 44-100 m³/h (40 Pa), nem lez., 37dB(A), fehér	9 990
EAR 202	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), fehér	9 390
EAR 292*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), tölgy	9 790
EAR 290*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), geszt	9 790
EAR 327*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), szürke	9 990
EAR 203	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 17-35 m³/h (10 Pa), 34-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), fehér	9 590
EAR 297*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 17-35 m³/h (10 Pa), 34-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), tölgy	9 890
EAR 295*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 17-35 m³/h (10 Pa), 34-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), geszt.	9 890
EAR 328*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 17-35 m³/h (10 Pa), 34-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), szürke	10 490

EAR



Nyílt égésterű gázkészülék, kályha, kandalló légellátásához alkalmazható, NÖVELT MINIMUM LÉGHOZAMÚ, önszabályozó, automatikus, higro(pára)érzékelős akusztikus légbev. akusztikus kiegészítővel (39- 42 dB(A))

EAR 289*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), fehér	12 170
EAR 293*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), tölgy	12 670
EAR 291*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), geszt.	12 670
EAR 329*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 11-35 m³/h (10 Pa), 22-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), szürke	13 070
EAR 294*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 17-35 m³/h (10 Pa), 34-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), fehér	12 370
EAR 298*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 17-35 m³/h (10 Pa), 34-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), tölgy	12 770
EAR 296*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 17-35 m³/h (10 Pa), 34-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), geszt.	12 770
EAR 330*	Önszab., automat. higroérz. akuszt. légbev. 17-35 m³/h (10 Pa), 34-70 m³/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), szürke	13 570

EAR



Nyílt égésterű gázkészülék, kályha, kandalló légellátásához alkalmazható NÖVELT LÉGHOZAMÚ, önszabályozó, akusztikus légbevezetők (37 vagy 39- 42 dB(A))

EFA 581	Önszabályozó, akusztikus növelt léghozamú légbevezető 35 m³/h (10 Pa), 70 m³/h (40 Pa), 37 dB(A), fehér	5 380
EAF 309	Önszabályozó, akusztikus növelt léghozamú légbevezető 35 m³/h (10 Pa), 70 m³/h (40 Pa), 37 dB(A), fehér	5 280
EAF 311	Önszabályozó, akusztikus növelt léghozamú légbevezető 35 m³/h (10 Pa), 70 m³/h (40 Pa), 37 dB(A), tölgy	6 280
EAF 310	Önszabályozó, akusztikus növelt léghozamú légbevezető 35 m³/h (10 Pa), 70 m³/h (40 Pa), 37 dB(A), gesztenye	6 280
EAF 312	Önszabályozó, akusztikus növelt léghozamú légbevezető 35 m³/h (10 Pa), 70 m³/h (40 Pa), 37 dB(A), szürke	6 480
EAF 323*	Önszab. akuszt. növelt léghozamú légbev.+akuszt. kieg. 35 m³/h (10 Pa), 70 m³/h (40 Pa), 39 dB(A), fehér	8 060
EAF 325*	Önszab. akuszt. növelt légbev.+akuszt. kieg. 35 m³/h (10 Pa), 70 m³/h (40 Pa), 39 dB(A), tölgy	9 160
EAF 324*	Önszab. akuszt. növelt légbev.+akuszt. kieg. 35 m³/h (10 Pa), 70 m³/h (40 Pa), 39 dB(A), gesztenye	9 160
EAF 326*	Önszab. akuszt. növelt légbev.+akuszt. kieg. 35 m³/h (10 Pa), 70 m³/h (40 Pa), 39 dB(A), szürke	9 560

EFA



EAF



Rendelhető színek:

- fehér (RAL 9003)
- tölgy (RAL 8001)
- gesztenye (RAL 8017)
- szürke (RAL 7045)



- Megjegyzés: *csak rendelésre. A kifutó típusok esetén kérjük, érdeklődjön a készletről.
- A légbevezetőkhöz a szettek kivételével esővédőt, vagy rovarrácsot is kell választani, amelyek listája az 5. oldalon található.
- Akusztikus szettek összeállításával akár 42 dB(A) hanggátlás is elérhető!

AEA típusú esővédők, DP rovarrácsok nyílászáróba építhető légbevezetőkhez

Típus	Megnevezés, szín	Nettó ár /db [Ft]
Külső oldali esővédők, rovarrácsok		
AEA 731	Standard esővédő+rovarrács 23 mm, fehér	1 480
AEA 827	Standard esővédő+rovarrács 23 mm, tölgy	1 580
AEA 733	Standard esővédő+rovarrács 23 mm, gesztenye	1 580
AEA 098	Keskeny esővédő+rovarrács 10 mm, fehér	1 690
AEA 099T	Keskeny esővédő+rovarrács 10 mm, tölgy	1 790
AEA 099G	Keskeny esővédő+rovarrács 10 mm, gesztenye	1 790
DP 0390H	Keskeny rovarrács 3mm, fehér	1 050
DP 0391H	Keskeny rovarrács 3mm, tölgy	1 100
DP 0392H	Keskeny rovarrács 3mm, gesztenye	1 100
DP 0393*	Keskeny rovarrács 3mm, alumínium	1 720
AEA 100	Esővédő+rovarrács huzatkorlátozóval 27 mm, fehér	2 900
AEA 156*	Esővédő+rovarrács huzatkorlátozóval 27 mm, tölgy	2 990
AEA 157*	Esővédő+rovarrács huzatkorlátozóval 27 mm, gesztenye	2 990
AEA 833	Akusztikus esővédő EMM, EMF, EFR típushoz 47 mm, + 4 dB(A), fehér	3 690
AEA 852*	Akusztikus esővédő EMM, EMF, EFR típushoz 47 mm, + 4 dB(A), tölgy	3 790
AEA 834*	Akusztikus esővédő EMM, EMF, EFR típushoz 47 mm, + 4 dB(A), gesztenye	3 790
AEA 851	Akusztikus esővédő EHA, EAR, EFA, EAF típushoz 49 mm, + 3 dB(A), fehér	4 770
AEA 332*	Akusztikus esővédő EHA, EAR, EFA, EAF típushoz 49 mm, + 3 dB(A), tölgy	6 100
AEA 103*	Akusztikus esővédő EHA, EAR, EFA, EAF típushoz 49 mm, + 3 dB(A), gesztenye	6 100
AEA 334*	Akusztikus esővédő EHA, EAR, EFA, EAF típushoz 49 mm, + 3 dB(A), szürke	6 500

AEA 731



AEA 098



DP 0390H



AEA 100



AEA 833



AEA 851



EHT, EFT falátvezetési légbevezetők

Típus	Megnevezés, szín	Nettó ár /db [Ft]
Falátvezetési légbevezetők (csak fehér színben rendelhetők)		
EHT 780	Önszab., automat. higroérz. falátvez. légbev. 5-40 m³/h (10 Pa), 10-78 m³/h (40 Pa), Ø100 mm, lez., fehér	12 880
EHT 957	Higroszab. falátvezetési légbev. 11-40 m³/h (10 Pa), 22-80 m³/h (40 Pa), Ø100 mm, nem lez., fehér	12 880
EHT 022	Higroszab. falátvezetési légbev. 17-40 m³/h (10 Pa), 34-80 m³/h (40 Pa), Ø100 mm, nem lez., fehér	12 880
EFT 840*	Fix léghozamú falátvezetési légbevezető 20 m³/h (10 Pa), 40 m³/h (40 Pa), Ø100 mm, fehér	9 880
EFT 026	Fix léghozamú falátvezetési légbevezető 40 m³/h (10 Pa), 80 m³/h (40 Pa), Ø100 mm, fehér	9 880
EFT 125	Fix léghozamú falátvezetési légbevezető 89 m³/h (10 Pa), 178 m³/h (40 Pa), Ø125 mm, fehér szettben külső oldali esővédővel együtt	7 880
AEA 968	Hangcsillapító betét EHT és EFT típusokhoz Ø100 mm, + 9 dB(A)	7 900
AEA 967*	Hangcsillapító betét EHT és EFT típusokhoz Ø125 mm, + 16 dB(A)	7 900
AEA 064	Légmennyiség korlátozó falátvezetési légbevezetőhöz Ø100 mm (AEA 776-ba illeszthető)	2 790
AEA 774	Rovarháló EHT és EFT típusokhoz	1 080
AEA 775	Külső esővédő rács, Ø100 mm falátvezetéshez, fehér	2 580
AEA 776	Fali átvezető cső Ø100 mm falátvezetéshez	1 080
AEA 778	Külső szűnyoghálós esővédő rács, Ø100 mm falátvezetéshez, fehér	3 080
AIRD 130 4WH	Teleszkópos fali átvezetőcső, Ø100 mm, 25-50 cm falhoz	1 420
AIRD 130 5WH*	Teleszkópos fali átvezetőcső, Ø125 mm, 25-50 cm falhoz	1 480

EHT, EFT



EFT 125



Újdonság!

AEA 064




AEA 775



Rendelhető színek:

- fehér (RAL 9003)
- tölgy (RAL 8001)
- gesztenye (RAL 8017)
- szürke (RAL 7045)



- Megjegyzés: *csak rendelésre

- Az EHT 957, EHT 022, EFT840*, EFT 026 és EFT 125 típusú falátvezetési légbevezetők gázkészülékek légutánpótlására alkalmasak, kiválasztásukat az ÉRVÉNYES SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN kell elvégezni!

Légelvezető elemek hagyományos gravitációs valamint hibrid szellőzési rendszerekhez

G2H típusú légelvezetők

G2H



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Légelvezető elemek gravitációs szellőzéshez (központi ventilátorhoz történő csatlakozás NEM szükséges)		
G2H 1064*	Higroszabályozású gravitációs légelvezető 12-72 m³/h (10 Pa), rátétes, csatlakozás négyyszögletű nyílás Hmax x Lmax=125x200mm, kerek nyílás Ømax=135mm	11 880
G2H 1065*	Higroszabályozású és mozgásérzékelős gravitációs légelvezető 12-72(160) m³/h (10 Pa), rátétes, csatlakozás négyyszögletű nyílás Hmax x Lmax=125x200mm, kerek nyílás Ømax=135mm	20 300
G2H 1066*	Higroszabályozású és kapcsolós gravitációs légelvezető 12-72(160) m³/h (10 Pa), rátétes, csatlakozás négyyszögletű nyílás Hmax x Lmax=125x200mm, kerek nyílás Ømax=135mm	20 300
G2H 1067*	Higroszabályozású és húzósinóros gravitációs légelvezető 12-72(160) m³/h (10 Pa), rátétes, csatlakozás négyyszögletű nyílás Hmax x Lmax=125x200mm, kerek nyílás Ømax=135mm	19 200
G2H 1069*	Mozgásérzékelős gravitációs légelvezető 12/72 m³/h (10 Pa), rátétes, csatlakozás négyyszögletű nyílás Hmax x Lmax=125x200mm, kerek nyílás Ømax=135mm	17 160
G2H 1070*	Kapcsolós gravitációs légelvezető 12/72 m³/h (10 Pa), rátétes, csatlakozás négyyszögletű nyílás Hmax x Lmax=125x200mm, kerek nyílás Ømax=135mm	17 160
G2H 1071*	Húzósinóros gravitációs légelvezető 12/72 m³/h (10 Pa), rátétes, csatlakozás négyyszögletű nyílás Hmax x Lmax=125x200mm, kerek nyílás Ømax=135mm	15 180
CAL 195*	Elektromos átalakító 12V AC - 3V DC G2H típusú légelvezetőkhöz	3 440

GHN típusú légelvezetők

GHN



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Légelvezető elemek gravitációs szellőzéshez (központi ventilátorhoz történő csatlakozás NEM szükséges)		
GHN 735	Higroszabályozású gravitációs légelvezető 15-75(100) m³/h (10 Pa), rátétes 125x105 mm	8 720
GHN 736	Higroszabályozású gravitációs légelvezető 15-75 m³/h (10 Pa), Ø125 mm	10 660
GHN 782	Higroszabályozású gravitációs légelvezető, lezárható 15-75(100) m³/h (10 Pa), rátétes 125x105 mm	10 570

GBP típusú légelvezetők

GBP



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Légelvezető elemek hibrid szellőzéshez (VBP vagy VBP+ ventilátorhoz történő csatlakozással)		
GBP 442*	Higroszabályozású légelvezető hibrid rendszerekhez 12-42 m³/h (15 Pa), rátétes, négyyszög. csatl. H x L=90 x 150 mm - 140 x 260 mm	11 880
GBP 443*	Húzósinóros légelvezető hibrid rendszerekhez 12-42 m³/h (15 Pa), rátétes, négyyszög. csatl. H x L=90 x 150 mm - 140 x 260 mm	11 200
GBP 444*	Higroszabályozású légelvezető hibrid rendszerekhez 12-42 m³/h (15 Pa), rátétes, négyyszög. csatl. H x L=90 x 150 mm - 140 x 260 mm	11 880
GBP 480*	Fix légelvezető hibrid rendszerekhez 30 m³/h (15 Pa), rátétes, négyyszög. csatl. H x L=90 x 150 mm - 140 x 260 mm	4 500

- Megjegyzés: *csak rendelésre.

Légelvezető elemek ventilátoros, gépi elszívásos rendszerek szabályozásához

BXC, BFX típusú légelvezetők

BXC



BXC



BFX



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Légelvezető elemek gépi szellőzéshez (központi ventilátorhoz történő csatlakozás szükséges)		
BXC 211	Higroszabályozású légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	12 250
BXC 212*	Higroszabályozású kapcsolós légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	22 000
BXC 214	Higroszabályozású mozgásérzékelős légelvezető működés késleltetővel, airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	22 000
BXC 213	Mozgásérzékelős légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	17 800
BXC 216*	Mozgásérzékelős légelvezető működés késleltetővel, airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	17 800
BXC 273	Higroszabályozású légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	12 200
BXC 215*	Higroszabályozású kapcsolós légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	22 000
BXC 275	Higroszabályozású mozgásérzékelős légelvezető működés késleltetővel, airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	22 000
BXC 276	Mozgásérzékelős légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	17 860
BXC 299*	Mozgásérzékelős légelvezető működés késleltetővel, airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	17 860
BXC 277*	Higroszabályozású légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), rátétes csatlakozási lehetőséggel Ø88-Ø100 mm, 67-75 mm	12 200
BXC 279*	Higroszabályozású kapcsolós légelvezető, airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), rátétes csatlakozási lehetőséggel Ø88-Ø100 mm, 67-75 mm	22 000
BXC 280*	Higroszabályozású mozgásérzékelős légelvezető működés késleltetővel, airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), rátétes csatlakozási lehetőséggel Ø88-Ø100 mm, 67-75 mm	22 000
BXC 281*	Mozgásérzékelős légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), rátétes csatlakozási lehetőséggel Ø88-Ø100 mm, 67-75 mm	17 860
BXC 300*	Mozgásérzékelős légelvezető működés késleltetővel, airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), rátétes csatlakozási lehetőséggel Ø88-Ø100 mm, 67-75 mm	17 860
BFX 369	Állítható fix léghozamú légelvezető 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	5 100
BFX 371*	Állítható fix léghozamú légelvezető 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	5 100
CAL 261	Elektromos átalakító 12V AC - 3V DC BXC típusú légelvezetőkhöz	3 440
AEA 317	Átalakító BXC típusú légelvezetőkhöz Ø125 mm	860
FBE 1089	Konyhai zsírszűrő BXC típusú légelvezetőkhöz	12 020

- Megjegyzés: *csak rendelésre

Légelvezető elemek különleges érzékelőkkel ventilátoros, gépi elszívásos rendszerek szabályozásához

BXC típusú légelvezetők CO₂ és VOC érzékelővel

BXC



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Különleges légelvezető elemek gépi szellőzéshez (központi ventilátorhoz történő csatlakozás szükséges)		
BXC 401*	CO ₂ érzékelővel szabályozott légelvezető 12-80 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	99 000
BXC 402*	VOC érzékelővel szabályozott légelvezető 12-80 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	79 200
BXC 403*	BXC 401 vagy BXC 402 által vezérelhető légelvezető 12-80 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	20 800
BXC 404*	Higroszabályozású légelvezető, távirányítóval kapcsolható airflow+ funkcióval 12-130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	28 000
BXC 406*	Higroszabályozású légelvezető, távirányítóval kapcsolható airflow+ funkcióval 12-80/80 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	32 340
AEA 317	Átalakító BXC típusú légelvezetőkhöz Ø125 mm	860
AEA 478*	Távirányító BXC 404 és BXC 406 típusú légelvezetőkhöz	9 300

TDA



TDA típusú légelvezetők

Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Irodák, tárgyalók elszívó elemei gépi szellőzéshez (központi ventilátorhoz történő csatlakozás szükséges)		
TDA 873*	Mozgásérzékelős légelvezető állítható csúcsshozammal, 12 V AC 5/25, 50, 75, 100 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	23 910
TDA 874*	Mozgásérzékelős légelvezető állítható csúcsshozammal, 9 V 5/25, 50, 75, 100 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	21 740
TDA 930*	Mozgásérzékelős légelvezető állítható csúcsshozammal, 12 V AC 5/25, 50, 75, 100 m³/h (100 Pa), (relének kimenő jelet ad), Ø125 mm	25 180

BXS



Kifutó típus!

BXL



Kifutó típus!

BXS, BXL típusú légelvezetők a készlet erejéig!


Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Légelvezető elemek gépi szellőzéshez (központi ventilátorhoz történő csatlakozás szükséges)		
BXS 884*	Kapcsolós légelvezető 12/70 m³/h (100 Pa), Ø100 mm - Kifutó típus!	12 440
BXL 887*	Higroszabályozású légelvezető 20-150 m³/h (100 Pa), Ø125 mm - Kifutó típus!	16 190
BXL 888*	Higroszabályozású légelvezető airflow+ funkcióval 12-70+70 m³/h (100 Pa), Ø125 mm - Kifutó típus!	10 340
BXL 891*	Kapcsolós légelvezető airflow+ funkcióval 12/70+70 m³/h (100 Pa), Ø125 mm - Kifutó típus!	12 440
BXL 859*	Higroszabályozású és húzószinóros légelvezető 12-150 m³/h (100 Pa), Ø125 mm - Kifutó típus!	16 190

- Megjegyzés: *csak rendelésre. A kifutó típusok esetén kérjük, érdeklődjön a készletről.



Központi ventilátorok lakások, egy-két szintes családiházak és középületek szellőzéséhez

VAM, V2A, V4A, VPH2 típusú központi elszívó ventilátorok

VAM		Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
		VAM 767	Hangcsillapított, fordulatszám szabályozott központi ventilátor max. 7 helyiséghez 250 m³/h, 230V / 20 - 54 Wh	126 000
		AEA 808	Csatlakozó VAM központi ventilátorhoz Ø125/125 mm	1 230
		AEA 809	Csatlakozó VAM központi ventilátorhoz Ø125/100 mm	1 750
		AEA 810	Csatlakozó VAM központi ventilátorhoz Ø125/80 mm	1 750
V2A		V2A	Hangcsillapított, fordulatszám szabályozott ventilátor 2 helyiség elszívásához, 80 m³/h, 230 V / 13 Wh	64 000
		AEA 877	Csatlakozó V2A ventilátorhoz Ø80/125 mm	910
		SE 3203	Csatlakozó V2A ventilátorhoz Ø80/100 mm	910
		SE 3619	Csatlakozó V2A ventilátorhoz Ø80/80 mm	1 900
V4A		V4A Premium	Hangcsillapított, fordulatszám szabályozott ventilátor 4 helyiség elszívásához, 210 m³/h, 230 V / 28 Wh	92 000
		AVE 055	Csatlakozó V4A ventilátorhoz Ø125 mm	2 200
		AVE 056	Csatlakozó V4A ventilátorhoz Ø100 mm	2 400
V5S		V5S 1130	Központi vent. lakásokhoz, családi házakhoz, 280 m³/h, 230 V / 57 Wh	72 000
		AVE 1140	Csatlakozó V5S központi ventilátorhoz Ø80 mm	2 400


Újdonság!

- Megjegyzés: *csak rendelésre. A kifizető típusok esetén kérjük, érdeklődjön a készletről.


NETTÓ ÁRLISTA 2014. április 15-től visszavonásig. Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. - Aereco Légtechnika Kft.



Intelligens hővisszanyerős szellőztető rendszerek helyiségenként egyedileg szabályozott automatikus légcseré

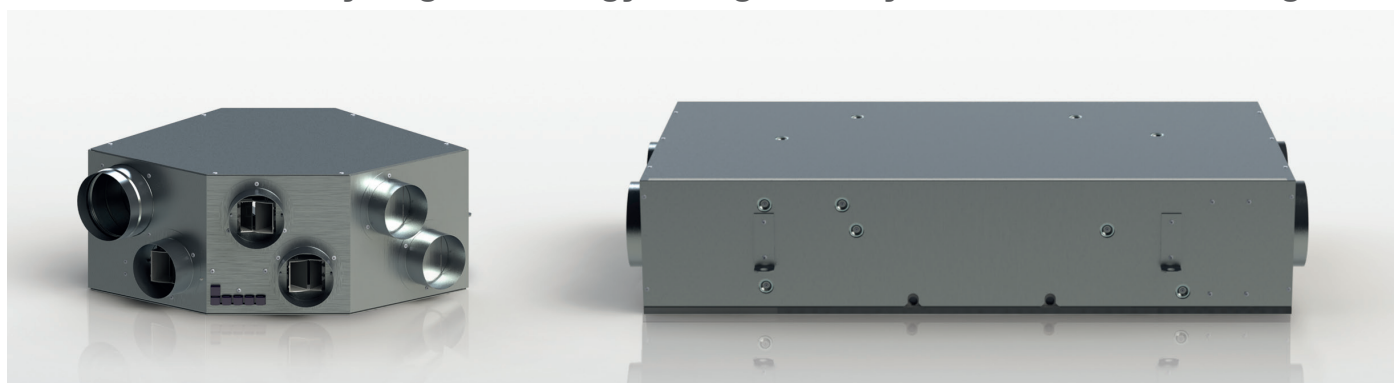

DXR 1093

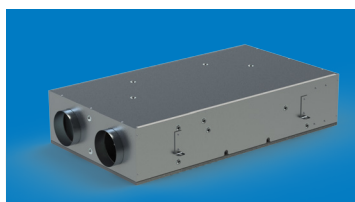

DXR 1094



SDC 1107 + CAP 1100



BXC



IHM 1103




Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
DXR 100* Hővisszanyerős szellőztető rendszer (alap szett) monochrome szabályozó/kijelző egységgel		938 320
DXR 1093*	Hővisszanyerő egység	
DXR 1094*	Központi légutánpótlás szabályozó egység	
Befűtés szabályozó egységek		
SDC 1107*	Befűtő elem (szoba 1) Ø100 mm (nappali)	
CAP 1100*	CO ₂ érzékelő elem (szoba 1) (nappali)	
SDC 1107*	Befűtő elem (szoba 2) Ø100 mm (hálószoza)	
CAP 1100*	CO ₂ érzékelő elem (szoba 2) (hálószoza)	
SDC 1107*	Befűtő elem (szoba 3) Ø100 mm (gyermek vagy dolgozószoba)	
CAP 1100*	CO ₂ érzékelő elem (szoba 3) (gyermek vagy dolgozószoba)	
SDC 1108*	Kiegyenlítő befűtő elem Ø125 mm (előszoba)	
Elszívás szabályozó egységek		
BXC 211	Higroszabályozású légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	
BXC 211	Higroszabályozású légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	
FBE 1089	Konyhai zsírszűrő BXC típusú légelvezetőkhöz	
BXC 213	Mozgásérzékelős légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	
ADX 1110*	Elszívás kiegyenlítő szelep Ø125 mm	
BFX 1114*	Állítható fix léghozamú légelvezető 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	
Központi szabályozó egység		
IHM 1103*	Monochrome vezérlő / kijelző egység	

- Megjegyzés: *csak rendelésre

DXR Intelligens hővisszanyerős szellőztető rendszerek és tartozékaik

DXR 1093

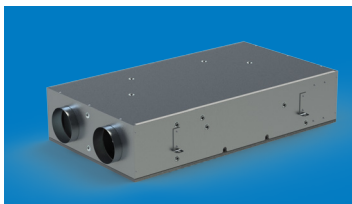

DXR 1094



SDC 1107 + CAP 1100



BXC



IHM 1104



Hamarosan!
ÉRDEKLŐDJÖN!


IHM 1098



SDC 1107 + CAP 1100 + ADX 1105



ADX 1102



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
DXR 101* Hővisszanyerős szellőztető rendszer (alap szett) színes, érintőképernyős szabályozó/kijelző egységgel		995 820
DXR 1093*	Hővisszanyerő egység	
DXR 1094*	Központi légutánpótlás szabályozó egység	
Befúvás szabályozó egységek		
SDC 1107*	Befúvó elem (szoba 1) Ø100 mm (nappali)	
CAP 1100*	CO ₂ érzékelő elem (szoba 1) (nappali)	
SDC 1107*	Befúvó elem (szoba 2) Ø100 mm (hálószoza)	
CAP 1100*	CO ₂ érzékelő elem (szoba 2) (hálószoza)	
SDC 1107*	Befúvó elem (szoba 3) Ø100 mm (gyermek vagy dolgozószoba)	
CAP 1100*	CO ₂ érzékelő elem (szoba 3) (gyermek vagy dolgozószoba)	
SDC 1108*	Kiegyenlítő befúvó elem Ø125 mm (előszoba)	
Elszívás szabályozó egységek		
BXC 211	Higroszabályozású légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	
BXC 211	Higroszabályozású légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	
FBE 1089	Konyhai zsírszűrő BXC típusú légelvezetőkhöz	
BXC 213	Mozgásérzékelős légelvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	
ADX 1110*	Elszívás kiegyenlítő szelep Ø125 mm	
BFX 1114*	Állítható fix léghozamú légelvezető 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	
Központi szabályozó egység		
IHM 1104*	Színes érintőképernyős vezérlő / kijelző egység	

Kiegészítők DXR hővisszanyerős rendszerhez

Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Ajánlott kiegészítő csomag DXR hővisszanyerő rendszerekhez		
ADX 1098*	DXR által vezérelt előfűtő egység 1200W	91 350
ADX 1099*	Kondenzvíz szivattyú	36 540
+ 1 szoba kiegészítő befúvó egység szett		
SDC 1107*	Befúvó elem Ø100 mm + 1 szoba	79 605
CAP 1100*	CO ₂ érzékelő elem +1 szoba	
ADX 1105*	Befúvás szabályozó +1 szoba egység DXR 1094-hez	
Kiegészítők		
ADX 1106*	Hővisszanyerő egység álmennyezeti rögzítő szett	31 200
ADX 1111*	RJ12 (30m) vezeték + 15 RJ12 csatlakozó	34 800
ADX 1102*	DXR szűrő készlet 2 db G4 + 1 db F7	23 490

- Megjegyzés: *csak rendelésre

Hővisszanyerős szellőztető készülékek és tartozékaik, családi házak, többszintes épületek, társasházak, középületekhez

HRM típusú hővisszanyerős készülékek családi házak lakások szellőztetéséhez

A készülékekhez javasolt szabályozó egységek és vezérlés kiegészítők a 14. oldalon

HRM 450



HRM 450 UP



HRM 600



HRM 800



HRM 1200



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
HRM 450*	Hővisszanyerős készülék 50 - 450 m³/h	657 600
HRM 450 VEX*	Hővisszanyerős készülék 50 - 450 m³/h (kültérre)	757 200
HRM 450 UP*	Hővisszanyerős készülék 50 - 450 m³/h, (4 felső csomak)	657 600
HFM 450*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység, R410a	300 600
HWM 450*	Forró vizes külső utánfűtő egység	474 300
CWM 450*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	474 300
G4M 450*	G4+G4 szűrő szett	13 230
F7M 450*	F7+G4 szűrő szett	22 020
WMK 450*	Konzol a készülék falra szereléséhez	4 800
HRM 600*	Hővisszanyerős készülék 50 - 600 m³/h	939 600
HRM 600 VEX*	Hővisszanyerős készülék 50 - 600 m³/h, (kültérre)	1 011 000
HFM 600*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység, R410a	300 600
HWM 600*	Forró vizes külső utánfűtő egység	474 300
CWM 600*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	474 300
G4M 600*	G4+G4 szűrő szett	16 650
F7M 600*	F7+G4 szűrő szett	27 630
HRM 800*	Hővisszanyerős készülék 100 - 800 m³/h	1 158 000
HRM 800 VEX*	Hővisszanyerős készülék 100 - 800 m³/h, (kültérre)	1 226 700
HFM 800*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység, R410a	201 600
HWM 800*	Forró vizes külső utánfűtő egység	369 600
CWM 800*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	369 600
G4M 800*	G4+G4 szűrő szett	16 650
F7M 800*	F7+G4 szűrő szett	27 630
HRM 1200*	Hővisszanyerős készülék 100 - 1200 m³/h	1 447 800
HRM 1200 VEX*	Hővisszanyerős készülék 100 - 1200 m³/h, (kültérre)	1 526 700
HFM 1200*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység, R410a	249 000
HWM 1200*	Forró vizes külső utánfűtő egység	417 600
CWM 1200*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	417 600
G4M 1200*	G4+G4 szűrő szett	17 400
F7M 1200*	F7+G4 szűrő szett	36 300

- Megjegyzés: *csak rendelésre

Kiegészítő elektromos külső előfűtők, külső vezérlőegységgel HRM típusú hővisszanyerős szellőztető készülékekhez

Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
FEM 450*	Elektromos előfűtő készülék automatikus hőfokvezérléssel, 2,4 kW, termosztáttal kompletten, HRM 450 és HRM 450 UP típusokhoz, Ø 200	89 430
FEM 600*	Elektromos előfűtő készülék automatikus hőfokvezérléssel, 2,4 kW, termosztáttal kompletten, HRM 600 típusúhoz, Ø 250	94 470
FEM 800*	Elektromos előfűtő készülék automatikus hőfokvezérléssel, 3,6 kW, termosztáttal kompletten, HRM 800 típusúhoz, Ø 315	107 380

HRF típusú hővisszanyerős készülékek családi házak lakások, középületek szellőztetéséhez - Lapos kivitel, ideális álmennyezetbe telepítéshez

A készülékekhez javasolt szabályozó egységek és vezérlés kiegészítők a 14. oldalon

HRF 450



HRF 600



HRF 1000



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
HRF 450*	Hővisszanyerős készülék 50 - 450 m³/h	915 000
WIF 450*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 1,5kW ΔT: 9/14/29 C°	168 000
HFF 450*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	300 600
HWF 450*	Forró vizes külső utánfűtő egység	474 300
CWF 450*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	474 300
CTF 450*	Motoros szalu (belső méret: 245 x 245 mm, külső méret: 335 x 335 mm)	107 700
G4F 800*	G4+G4 szűrő szett	13 380
F7F 800*	F7+G4 szűrő szett	21 510
HRF 600*	Hővisszanyerős készülék 50 - 600 m³/h	1 119 000
WIF 600*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 2kW ΔT: 9/14/29 C°	168 000
HFF 600*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	300 600
HWF 600*	Forró vizes külső utánfűtő egység	474 300
CWF 600*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	474 300
CTF 600*	Motoros szalu (belső méret: 245 x 445 mm, külső méret: 335 x 535 mm)	114 000
G4F 600*	G4+G4 szűrő szett	15 480
F7F 600*	F7+G4 szűrő szett	23 490
HRF 1000*	Hővisszanyerős készülék 100 - 1000 m³/h	1 620 000
WIF 1000*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 3kW ΔT: 8/13/26 C°	180 600
HFF 1000*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	325 500
HWF 1000*	Forró vizes külső utánfűtő egység	493 200
CWF 1000*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	493 200
CTF 1000*	Motoros szalu (belső méret: 275 x 375 mm, külső méret: 365 x 465 mm)	111 000
G4F 1000*	G4+G4 szűrő szett	13 350
F7F 1000*	F7+G4 szűrő szett	25 920

- Megjegyzés: *csak rendelésre

HRF típusú hővisszanyerős készülék társasházak, középületek szellőztetéséhez - Lapos kivitel, ideális álmennyezetbe telepítéshez

A készülékekhez javasolt szabályozó egységek és vezérlés kiegészítők a lap alján!

HRF 1600



HRF 2000



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
HRF 1600*	Hővisszanyerős készülék 100 - 1600 m³/h	1 920 000
WIF 1600*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 6kW ΔT: 11/16/33 C°	189 600
HFF 1600*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	348 900
HWF 1600*	Forró vizes külső utánfűtő egység	517 800
CWF 1600*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	517 800
CTF 1600*	Motoros zsalu (belső méret: 275 x 905 mm, külső méret: 365 x 995 mm)	134 700
G4F 1600*	G4+G4 szűrő szett	21 720
F7F 1600*	F7+G4 szűrő szett	537 00
IRS 1600*	Kör csatlakozás adapter	37 800
HRF 2000*	Hővisszanyerős készülék 100 - 2000 m³/h	2 325 000
WIF 2000*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 6kW ΔT: 8/13/26 C°	198 300
HFF 2000*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	348 900
HWF 2000*	Forró vizes külső utánfűtő egység	517 800
CWF 2000*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	517 800
CTF 2000*	Motoros zsalu (belső méret: 275 x 905 mm, külső méret: 365 x 995 mm)	134 700
G4F 2000*	G4+G4 szűrő szett	31 200
F7F 2000*	F7+G4 szűrő szett	64 200
IRS 2000*	Kör csatlakozás adapter	44 400

Hővisszanyerős szellőztető készülékek szabályozó egységei és rendelhető kiegészítő modulok akár intelligens ház vezérléshez is

Szabályozó és kijelző egységek és vezérlés kiegészítő egységek
HRM/UP, HRF és HRG/UP típusú hővisszanyerős szellőztető készülékekhez

TRC 004 / TRC 004 M



GRC 004



Típus	Megnevezés	Nettó ár /db [Ft]
TRC 004*	Standard monochrom kijelző egység	86 400
TRC 004M*	Standard monochrom kijelző egység HRM típusokhoz	86 400
GRC 004*	Grafikus kijelzős, érintőképernyős, színes kijelző/szabályozó egység	202 500
EAK 004*	Kiegészítő konzol GRC 004 falra szereléséhez	26 100
BAK 004*	Kiegészítő konzol GRC 004 falba süllyesztett szereléséhez	14 700
TIP 004*	Kommunikációs modul beépített vezeték TCP/IP internet kommunikációhoz	270 300
TGP 004*	Kommunikációs modul beépített vezeték nélküli GPRS internet kommunikációhoz	403 500
TS3 004*	Készülékbe integrálható rendszerfelügyeletet segítő kijelzős elektronika	9 270
TKW 004*	Készülékbe integrálható elektronika gyári előfűtő/utánfűtő egységek vezérléséhez	56 700
TSM 004*	Készülékbe integrálható elektronika épületautomatizálási rendszerekhez csatlakozáshoz	45 600

- Megjegyzés: *csak rendelésre

HRG -típusú hőviszanyerős készülékek**Egyes típusok akár kültérre (VEX változat) telepíthető változatban is**

A készülékekhez javasolt szabályozó egységek és vezérlés kiegészítők a 14. oldalon!

HRG 800



HRG1200



Típus	Megnevezés	Nettó ár /db [Ft]
HRG 800*	Hőviszanyerős készülék 100 - 800 m³/h	1 536 000
HRG 800 VEX*	Hőviszanyerős készülék 100 - 800 m³/h, (kültérre)	1 591 600
WIG 800*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 3kW ΔT: 11/17/33 C°	207 000
WOG 800*	Készülékbe integrált utófűtő egység max. 3kW	230 400
NVG 800*	Készülékbe integrált folyadékos utófűtő egység	218 700
HFG 800*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	201 600
HWG 800*	Forró vizes külső utánfűtő egység	369 600
CWG 800*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	369 600
MSG 800*	Flexibilis csatlakozó friss levegő és/vagy elszívás ághoz	17 730
MSG 801*	Flexibilis csatlakozó kifúvás és/vagy befúvás ághoz	16 140
ERG 800*	Kerek csatlakozó friss levegő és /vagy elszívás ághoz	12 900
SRG 800*	Kerek csatlakozás adapter befúvási ág	12 780
SRG 801*	Kerek csatlakozás adapter kifúvási ág	12 780
CTG 800*	Motoros zsalu friss levegő és/vagy elszívás ághoz (belső méret: 275 x 375 mm, külső méret: 365 x 465 mm)	114 900
F7G 800*	F7+G4 szűrő szett	27 180
AUG 800*	Friss levegő beszívó ág esővédelem kültéri változathoz	16 230
VKG 800*	Kifúvás zsalu védelem kültéri változathoz (méret: 250 x 330 mm)	27 510
HRG 1200*	Hőviszanyerős készülék 100 - 1200 m³/h	1 864 200
HRG 1200 VEX*	Hőviszanyerős készülék 100 - 1200 m³/h, (kültérre)	1 935 000
WIG 1200**	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 6kW	210 600
WOG 1200*	Készülékbe integrált utófűtő egység max. 4,5kW	234 600
NVG 1200*	Készülékbe integrált folyadékos utófűtő egység	231 600
HFG 1200*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	249 000
HWG 1200*	Forró vizes külső utánfűtő egység	417 600
CWG 1200*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	417 600
MSG 1200*	Flexibilis csatlakozó friss levegő és/vagy elszívás ághoz	21 540
MSG 1201*	Flexibilis csatlakozó kifúvás és/vagy befúvás ághoz	16 800
SRG 1200*	Kerek csatlakozás adapter befúvási ág	15 990
SRG 1201*	Kerek csatlakozás adapter kifúvási ág	16 620
CTG 1200*	Motoros zsalu friss levegő és/vagy elszívás ághoz (belső méret: 275 x 73 5mm, külső méret 365 x 825 mm)	126 600
F7G 1200*	F7+G4 szűrő szett	40 200
AUG 1200*	Friss levegő beszívó ág esővédelem kültéri változathoz	18 150
VKG 1200*	Kifúvás zsalu védelem kültéri változathoz (méret:250 x 400 mm)	31 500

- Megjegyzés: *csak rendelésre

HRG -típusú hővisszanyerős készülékek**Egyes típusok akár kültérre (VEX változat) telepíthető változatban is**

A készülékekhez javasolt szabályozó egységek és vezérlés kiegészítők a 14. oldalon

HRG 2000



HRG 3000



Típus	Megnevezés	Nettó ár /db [Ft]
HRG 2000*	Hővisszanyerős készülék 100 - 2000 m³/h	2 260 000
HRG 2000 VEX*	Hővisszanyerős készülék 100 - 2000 m³/h, (kültérre)	2 346 000
WIG 2000*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 6kW	223 800
WOG 2000*	Készülékbe integrált utófűtő egység max. 6kW	248 100
NVG 2000*	Készülékbe integrált folyadékos utófűtő egység	246 000
HFG 2000*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	259 800
HWG 2000*	Forró vizes külső utánfűtő egység	427 200
CWG 2000*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	427 200
MSG 2000*	Flexibilis csatlakozó friss levegő és/vagy elszívás ághoz	20 280
MSG 2001*	Flexibilis csatlakozó kifűvás és/vagy befűvás ághoz	17 730
SRG 2000*	Kerek csatlakozás adapter befűvási ág	18 270
SRG 2001*	Kerek csatlakozás adapter kifűvási ág	18 270
CTG 2000*	Motoros zsalu friss levegő és/vagy elszívás ághoz (belső méret: 275 x 905 mm, külső méret: 365 x 995 mm)	142 800
F7G 2000*	F7+G4 szűrő szett	54 000
AUG 2000*	Friss levegő beszívó ág esővédelem kültéri változathoz	21 000
VKG 2000*	Kifűvás zsalu védelem kültéri változathoz (méret:250 x 400 mm)	31 500
HRG 3000*	Hővisszanyerős készülék 100 - 3000 m³/h	2 753 200
HRG 3000 VEX*	Hővisszanyerős készülék 100 - 3000 m³/h, (kültérre)	2 847 500
WIG 3000*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 9 kW	232 200
WOG 3000*	Készülékbe integrált utófűtő egység max. 9 kW	257 100
NVG 3000*	Készülékbe integrált folyadékos utófűtő egység	273 300
HFG 3000*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	308 700
HWG 3000*	Forró vizes külső utánfűtő egység	470 100
CWG 3000*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	470 100
MSG 3000*	Flexibilis csatlakozó adapter friss levegő és/vagy elszívás ághoz	21 540
MSG 3001*	Flexibilis csatlakozó adapter kifűvás és/vagy befűvás ághoz	17 730
SRG 3000*	Kerek csatlakozás adapter befűvási ág	23 010
SRG 3001*	Kerek csatlakozás adapter elszívási ág	23 010
CTG 3000*	Motoros zsalu friss levegő és/vagy elszívás ághoz (belső méret: 275 x 1275 mm, külső méret: 365 x1365 mm)	143 700
F7G 3000*	F7+G4 szűrő szett	79 500
AUG 3000*	Friss levegő beszívó ág esővédelem kültéri változathoz	24 180
VKG 3000*	Kifűvás zsalu védelem kültéri változathoz (méret: 280 x 480 mm)	38 700

- Megjegyzés: *csak rendelésre

HRG -típusú hővisszanyerős készülékek**Egyes típusok akár kültérre (VEX változat) telepíthető változatban is**

A készülékekhez javasolt szabályozó egységek és vezérlés kiegészítők a 14. oldalon

HRG 4000



HRG 5000



Típus	Megnevezés	Nettó ár /db [Ft]
HRG 4000*	Hővisszanyerős készülék 100 - 4000 m³/h,	3 644 400
HRG 4000 VEX*	Hővisszanyerős készülék 100 - 4000 m³/h, (kültérre)	3 757 200
WIG 4000*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 12 kW	331 200
WOG 4000*	Készülékbe integrált utófűtő egység max. 12 kW	367 200
NVG 4000*	Levegős/vizes utófűtő egység	300 900
HFG 4000*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	440 700
HWG 4000*	Forró vizes külső utánfűtő egység	592 800
CWG 4000*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	592 800
MSG 4000*	Flexibilis csatlakozó adapter friss levegő és/vagy elszívás ághoz	24 060
MSG 4001*	Flexibilis csatlakozó adapter kifűvás és/vagy befűvás ághoz	24 060
CTG 4000*	Motoros zsalu friss levegő és/vagy elszívás ághoz (belső méret: 275 x 1645 mm, külső méret: 365 x 1735 mm)	155 400
F7G 4000*	F7+G4 szűrő szett	104 700
AUG 4000*	Friss levegő beszívó ág esővédelem kültéri változathoz	26 730
VKG 4000*	Kifűvás zsalu védelem kültéri változathoz (2 x méret: 250 x 400 mm)	63 000
HRG 5000*	Hővisszanyerős készülék 100 - 5000 m³/h	4 818 600
HRG 5000 VEX*	Hővisszanyerős készülék 100 - 5000 m³/h, (kültérre)	4 948 100
WIG 5000*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 18 kW	433 800
WOG 5000*	Készülékbe integrált utófűtő egység max. 18 kW	423 300
NVG 5000*	Készülékbe integrált folyadékos utófűtő egység	364 500
HFG 5000*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	440 700
HWG 5000*	Forró vizes külső utánfűtő egység	597 000
CWG 5000*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	597 000
MSG 5000*	Flexibilis csatlakozó adapter friss levegő és/vagy elszívás ághoz	28 200
MSG 5001*	Flexibilis csatlakozó adapter kifűvás és/vagy befűvás ághoz	28 200
CTG 5000*	Motoros zsalufriss levegő és/vagy elszívás ághoz (belső méret: 475 x 1940 mm, külső méret: 565 x 2030 mm)	219 300
F7G 5000*	F7+G4 szűrő szett	133 200
AUG 5000*	Friss levegő beszívó ág esővédelem kültéri változathoz	46 200
VKG 5000*	Kifűvás zsalu védelem kültéri változathoz (2 x méret: 280 x 480 mm)	77 700

- Megjegyzés: *csak rendelésre

HRG 6000



Típus	Megnevezés	Nettó ár /db [Ft]
HRG 6000*	Hővisszanyerős készülék 100 - 6000 m³/h	5 287 300
HRG 6000 VEX*	Hővisszanyerős készülék 100 - 6000 m³/h, (kültérre)	5 416 800
WIG 6000*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 18 kW	433 800
WOG 6000*	Készülékbe integrált utófűtő egység max. 18 kW	430 500
NVG 6000*	Készülékbe integrált folyadékos utófűtő egység	364 500
HFG 6000*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	440 700
HWG 6000*	Forró vizes külső utánfűtő egység	597 000
CWG 6000*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	597 000
MSG 6000*	Flexibilis csatlakozó adapter friss levegő és/vagy elszívás ághoz	28 200
MSG 6001*	Flexibilis csatlakozó adapter kifúvás és/vagy befúvás ághoz	28 200
CTG 6000*	Motoros zsalu friss levegő és/vagy elszívás ághoz (belső méret: 475 x 1940 mm, külső méret: 565 x 2030 mm)	219 300
F7G 6000*	F7+G4 szűrő szett	133 200
AUG 6000*	Friss levegő beszívó ág esővédelem kültéri változathoz	46 200
VKG 6000*	Kifúvás zsalu védelem kültéri változathoz (2 x méret: 280 x 480 mm)	77 700

HRG UP -típusú hővisszanyerős készülékek felső csőcsatlakozás kialakítással szerelt változatok

A készülékekhez javasolt szabályozó egységek és vezérlés kiegészítők a 14. oldalon

HRG 450 UP



Típus	Megnevezés	Nettó ár /db [Ft]
HRG 450 UP*	Hővisszanyerős készülék 50 - 450 m³/h	930 000
HFG 450 UP*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	188 100
HWG 450 UP*	Forró vizes külső utánfűtő egység	474 300
CWG 450 UP*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	474 300
ERG 450 UP*	Kerek csatlakozó adapter friss levegő ág (standard kialakítás) D = 200 mm	0
F7G 450 UP*	F7+G4 szűrő szett	22 020
WMK 450 UP*	Konzol a készülék falra szereléséhez	4 800
HRG 800 UP*	Hővisszanyerős készülék 100 - 800 m³/h	1 536 400
WIG 800 UP*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 3 kW	206 400
WOG 800 UP*	Készülékbe integrált utófűtő egység max. 3 kW	224 700
NVG 800 UP*	Készülékbe integrált folyadékos utófűtő egység	263 700
HfG 800 UP*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a átlanító egység	201 600
HWG 800 UP*	Forró vizes külső utánfűtő egység	369 600
CWG 800 UP*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	369 600
MSG 800 UP*	Flexibilis csatlakozó adapter friss levegő és/vagy elszívás ághoz	14 220
MSG 801 UP*	Flexibilis csatlakozó adapter kifúvás és/vagy befúvás ághoz	15 150
SRG 800 UP*	Kerek csatlakozás adapter befúvási ág	16 140
SRG 801 UP*	Kerek csatlakozás adapter kifúvás ág	16 140
F7G 800 UP*	F7+G4 szűrő szett	27 180

HRG 800 UP



- Megjegyzés: *csak rendelésre

HRG UP -típusú hővisszanyerős készülékek felső csőcsatlakozás kialakítással szerelt változatok

A készülékekhez javasolt szabályozó egységek és vezérlés kiegészítők a 14. oldalon

HRG 1200 UP



Típus	Megnevezés	Nettó ár /db [Ft]
HRG 1200 UP*	Hővisszanyerős készülék 100 - 1200 m³/h	1 897 000
WIG 1200 UP*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 6 kW	210 600
WOG 1200 UP*	Készülékbe integrált utófűtő egység max. 4,5 kW	229 500
NVG 1200 UP*	Készülékbe integrált folyadékos utófűtő egység	258 000
HFG 1200 UP*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	249 000
HWG 1200 UP*	Forró vizes külső utánfűtő egység	417 600
CWG 1200 UP*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	417 600
MSG 1200 UP*	Flexibilis csatlakozó adapter friss levegő és/vagy elszívás ághoz	18 540
MSG 1201 UP*	Flexibilis csatlakozó adapter kifúvás és/vagy befúvás ághoz	25 320
SRG 1200 UP*	Kerek csatlakozás adapter befúvás ág	22 410
SRG 1201 UP*	Kerek csatlakozás adapter kifúvás ág	22 410
CTG 1200 UP*	Motoros zsalu friss levegő és/vagy elszívás ághoz (belső méret: 260 x 785 mm, külső méret: 300 x 825 mm)	136 200
F7G 1200 UP*	F7+G4 szűrő szett	40 200
HRG 2000 UP*	Hővisszanyerős készülék 100 - 2000 m³/h	2 291 600
WIG 2000 UP*	Készülékbe integrált előfűtő egység max. 6 kW	222 000
WOG 2000 UP*	Készülékbe integrált utófűtő egység max. 6 kW	242 100
NVG 2000 UP*	Készülékbe integrált folyadékos utófűtő egység	267 000
HFG 2000 UP*	Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a	259 800
EVG 2000 UP*	Párásító egység	259 800
HWG 2000 UP*	Forró vizes külső utánfűtő egység	427 200
CWG 2000 UP*	Hideg vizes külső utánhűtő egység	427 200
MSG 2000 UP*	Flexibilis csatlakozó adapter friss levegő és/vagy elszívás ághoz	20 280
MSG 2001 UP*	Flexibilis csatlakozó adapter kifúvás és/vagy befúvás ághoz	17 730
SRG 2000 UP*	Kerek csatlakozás adapter befúvás ág	26 700
SRG 2001 UP*	Kerek csatlakozás adapter kifúvás ág	26 700
CTG 2000 UP*	Motoros zsalu friss levegő és/vagy elszívás ághoz (belső méret: 395 x 395 mm, külső méret: 435 x 435 mm)	142 800
F7G 2000 UP*	F7+G4 szűrő szett	54 000

HRG 2000 UP



- Megjegyzés: *csak rendelésre

NETTÓ ÁRLISTA 2014. április 15-től visszavonásig. Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. - Aereco Légtechnika Kft.

Tető- és központi ventilátorok többszintes épületek, társasházak, középületek szállodák szellőzési rendszereihez

VBP



VBP típusú tetőventilátor

Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
VBP ventilátor (a VBP működtetéséhez szükséges elektromos kiegészítők a EGYÉB TERMÉKEK kiegészítő árlista K-2 oldalán található)		
VBP 042	Tetőventilátor, 400 m³/h 12V DC / 15 Wh	108 000
VBP 070	Külső szigetelés VBP tetőventilátorhoz	14 500
VBP 335	VBP tetőventilátorhoz esősapka	7 600

VBV típusú tetőventilátorok

Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
VBV tetőventilátor (1 fázisú motor)		
VBV 4/160*	Max. légszállítás 620 m³/h, Max. nyomás 120 Pa Tápfeszültség 230 V, Max felvett teljesítmény 40 W Max. fordulatszám 1430 1/min	76 500
VBV 4/200*	Max. légszállítás 1280 m³/h, Max. nyomás 185 Pa Tápfeszültség 230 V, Max felvett teljesítmény 90 W Max. fordulatszám 1400 1/min	91 500
VBV 4/250*	Max. légszállítás 1550 m³/h, Max. nyomás 240 Pa Tápfeszültség 230 V, Max felvett teljesítmény 150 W Max. fordulatszám 1310 1/min	151 000
VBV 6/250*	Max. légszállítás 830 m³/h, Max. nyomás 105 Pa Tápfeszültség 230 V, Max felvett teljesítmény 37 W Max. fordulatszám 965 1/min	144 000
VBV 6/315*	Max. légszállítás 1620 m³/h, Max. nyomás 160 Pa Tápfeszültség 230 V, Max felvett teljesítmény 70 W Max. fordulatszám 875 1/min	160 000
VBV 6/355*	Max. légszállítás 3000 m³/h, Max. nyomás 200 Pa Tápfeszültség 230 V, Max felvett teljesítmény 150 W Max. fordulatszám 900 1/min	255 000
VBV 6/500 SN*	Max. légszállítás 6300 m³/h, Max. nyomás 340 Pa Tápfeszültség 230 V, Max felvett teljesítmény 494 W Max. fordulatszám 880 1/min	449 000
VBV tetőventilátor (3 fázisú motor)		
VBV 6/355 T*	Max. légszállítás 2920 m³/h, Max. nyomás 205 Pa Tápfeszültség 400 V, Max felvett teljesítmény 120 W, bekötési mód: delta Max. fordulatszám 950 1/min	271 600
VBV 6/400 T*	Max. légszállítás 4150 m³/h, Max. nyomás 265 Pa Tápfeszültség 400 V, Max felvett teljesítmény 265 W, bekötési mód: delta Max. fordulatszám 880 1/min	276 300
VBV 6/450 T*	Max. légszállítás 5150 m³/h, Max. nyomás 310 Pa Tápfeszültség 400 V, Max felvett teljesítmény 410 W, bekötési mód: delta Max. fordulatszám 910 1/min	359 000
VBV 6/500 TD*	Max. légszállítás 6130 m³/h, Max. nyomás 340 Pa Tápfeszültség 400 V, Max felvett teljesítmény 490 W, bekötési mód: delta Max. fordulatszám 898 1/min	458 000

- Megjegyzés: *csak rendelésre

VBV



VBV




VTZ típusú fordulatszám szabályozott tetőventilátorok és tartozékaik


VTZ




AVT




AVTA




AVPA




AVTA-R




AVP



AVP ..45



RC+POC



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
VTZ 1075*	Fordulatszám szabályozott tetőventilátor 500 m³/h (100 Pa), EC, 230 V / max. 83 Wh	321 750
AVT 040*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 12 dB, magasság: 400 mm	69 000
AVT 070*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 12 dB, magasság: 700 mm	97 500
AVTA 0*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 18 dB, magasság: 650 mm	282 000
AVPA 0*	Hangcsillapító talpazat 18 dB, nyereg tetőre 5°-15°, magasság: 650 mm	269 250
AMTA-R-0*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 18 dB, magasság: 650 mm közösített, elszívó rendszerhez, akár 3 csőcsatlakozási lehetőséggel	346 200
AVP 015*	Hangcsillapító talpazat 12 dB, enyhe lejtésű tetőre 5°-15°, 400 mm	70 500
APV 045*	Hangcsillapító talpazat 18 dB, nyereg tetőre max. 45°, magasság kialakítástól függően: 408 - 880 mm	274 800
RC+POC 0*	Illesztő lemez szellőzőkürtőhöz (egyedileg, a megadott mérete készül)	egyedi ár!
VTZ 1076*	Fordulatszám szabályozott tetőventilátor 1000 m³/h (100 Pa), EC, 230 V / max. 168 Wh	409 500
AVT 140*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 12 dB, magasság: 400 mm	93 000
AVT 170*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 12 dB, magasság: 700 mm	122 250
AVTA 1*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 18 dB, magasság: 650 mm	312 000
AVPA 1*	Hangcsillapító talpazat 18 dB, nyereg tetőre 5°-15°, magasság: 650 mm	298 500
AMTA-R-1*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 18 dB, magasság: 650 mm közösített, elszívó rendszerhez, akár 3 csőcsatlakozási lehetőséggel	366 600
AVP 115*	Hangcsillapító talpazat 12 dB, enyhe lejtésű tetőre 5°-15°, 400mm	93 750
AVP 145*	Hangcsillapító talpazat 18 dB, nyereg tetőre max. 45°, magasság kialakítástól függően: 408 - 880 mm	304 200
RC+POC 1*	Illesztő lemez szellőzőkürtőhöz (egyedileg, a megadott mérete készül)	egyedi ár!
VTZ 1077*	Fordulatszám szabályozott tetőventilátor 1750 m³/h (100 Pa), EC, 230 V / max. 160 Wh	460 500
AVT 2340*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 12 dB, magasság: 400 mm	102 750
AVT 2370*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 12 dB, magasság: 700 mm	135 120
AVTA 23*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 18 dB, magasság: 650 mm	341 250
AVPA 23*	Hangcsillapító talpazat 18 dB, nyereg tetőre 5°-15°, magasság: 650 mm	357 750
AMTA-R-2*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 18 dB, magasság: 650 mm közösített, elszívó rendszerhez, akár 3 csőcsatlakozási lehetőséggel	387 120
AVP 2315*	Hangcsillapító talpazat 12 dB, enyhe lejtésű tetőre 5°-15°, 400 mm	111 000
AVP 2345*	Hangcsillapító talpazat 18 dB, nyereg tetőre max. 45°, magasság kialakítástól függően: 408 - 880 mm	320 400
RC+POC 2*	Illesztő lemez szellőzőkürtőhöz (egyedileg, a megadott mérete készül)	egyedi ár!
VTZ 1078*	Fordulatszám szabályozott tetőventilátor 2750 m³/h (100 Pa), EC, 230 V / max. 450 Wh	458 250
AVT 2340*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 12 dB, magasság: 400 mm	102 750
AVT 2370*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 12 dB, magasság: 700 mm	135 120
AVTA 23*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 18 dB, magasság: 650 mm	341 250
AVPA 23*	Hangcsillapító talpazat 18 dB, nyereg tetőre 5°-15°, magasság: 650 mm	357 750
AMTA-R-3*	Hangcsillapító talpazat lapos tetőre 18 dB, magasság: 650 mm közösített, elszívó rendszerhez, akár 3 csőcsatlakozási lehetőséggel	287 120
AVP 2315*	Hangcsillapító talpazat 12 dB, enyhe lejtésű tetőre 5°-15°, 400 mm	111 000
AVP 2345*	Hangcsillapító talpazat 18 dB, nyereg tetőre max. 45°, magasság kialakítástól függően: 408 - 880 mm	320 400
RC+POC 3*	Illesztő lemez szellőzőkürtőhöz (egyedileg, a megadott mérete készül)	egyedi ár!

- Megjegyzés: *csak rendelésre

NETTÓ ÁRLISTA 2014. április 15-től visszavonásig. Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.- Aereco Légtechnika Kft.

Központi ventilátorok lakások, többszintes társasházak, szállodák és középületek szellőzéséhez

VCZ típusú padlástérbe szerelhető, fordulatszám szabályozott központi elszívó ventilátorok

VCZ




Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
VCZ 1084*	Fordulatszám szabályozott központi ventilátor 500 m³/h (100 Pa), EC, 230 V / max. 83Wh	385 500
VCZ 1085*	Fordulatszám szabályozott központi ventilátor 1000 m³/h (100 Pa), EC, 230 V / max. 168Wh	447 750
VCZ 1086*	Fordulatszám szabályozott központi ventilátor 1620 m³/h (100 Pa), EC, 230 V / max. 150Wh	546 000
VCZ 1087*	Fordulatszám szabályozott központi ventilátor 2660 m³/h (100 Pa), EC, 230 V / max. 450Wh	609 000
VCZ 1144*	Fordulatszám szabályozott központi ventilátor 4100 m³/h (100 Pa), EC, 230 V / max. 740Wh	825 000

- Megjegyzés: *csak rendelésre

VEC típusú tetőre vagy padlástérbe szerelhető központi elszívó ventilátorok

VEC



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
VEC 240H*	Központi ventilátor társasházakhoz, 1500 m³/h, 400 V / 460 Wh	ár kérésre
VEC 271H*	Központi ventilátor társasházakhoz, 2000 m³/h, 400 V / 600 Wh	ár kérésre
VEC 271A*	Központi ventilátor társasházakhoz, 2000 m³/h, 400 V / 780 Wh	ár kérésre
VEC 271B*	Központi ventilátor társasházakhoz, 2500 m³/h, 400 V / 1400 Wh	ár kérésre
VEC 321H*	Központi ventilátor társasházakhoz, 3000 m³/h, 400 V / 600 Wh	ár kérésre
VEC 321A*	Központi ventilátor társasházakhoz, 2800 m³/h, 400 V / 1000 Wh	ár kérésre
VEC 321B*	Központi ventilátor társasházakhoz, 3500 m³/h, 400 V / 1250 Wh	ár kérésre
VEC 321C*	Központi ventilátor társasházakhoz, 4000 m³/h, 400 V / 1800 Wh	ár kérésre
VEC 382H*	Központi ventilátor társasházakhoz, 6000 m³/h, 400 V / 600 Wh	ár kérésre
VEC 382A*	Központi ventilátor társasházakhoz, 5000 m³/h, 400 V / 1600 Wh	ár kérésre
VEC 382B*	Központi ventilátor társasházakhoz, 6000 m³/h, 400 V / 2200 Wh	ár kérésre
VEC 382C*	Központi ventilátor társasházakhoz, 7500 m³/h, 400 V / 3000 Wh	ár kérésre
VEC 452A*	Központi ventilátor társasházakhoz, 7000 m³/h, 400 V / 1750 Wh	ár kérésre
VEC 452B*	Központi ventilátor társasházakhoz, 8500 m³/h, 400 V / 2380 Wh	ár kérésre
VEC 452C*	Központi ventilátor társasházakhoz, 9500 m³/h, 400 V / 4000 Wh	ár kérésre

- Megjegyzés: *csak rendelésre

Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott
egyéb termékek
KIEGÉSZÍTŐ NETTÓ ÁRLISTA
2014. április 15-től visszavonásig



LIM típusú helyi elszívó ventilátorok

5 év Garancia!

LIM



HY5



QFA



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
LIM helyi elszívó ventilátorok és kiegészítői		
Ventilátor betét		
LIM 60	Egycsöves helyi elszívó ventilátor 60 m³/h	39 500
LIM 100	Egycsöves helyi elszívó ventilátor 100 m³/h	39 500
LIM 60/40	Kétfokozatú egycsöves helyi elszívó ventilátor 60/40 m³/h	44 300
LIM 100/40	Kétfokozatú egycsöves helyi elszívó ventilátor 100/40 m³/h	44 300
LIM 100/60/40	Háromfokozatú egycsöves helyi elszívó ventilátor 100/60/40 m³/h	49 200
Ventilátor ház		
LF/M-R	Süllyesztett vagy falon kívüli kivitel hátsó kifúvócsonkkal	6 580
LF/M-UP	Süllyesztett kivitel bal felső kifúvócsonkkal	6 580
LF/M-R/BR/BM	Tűzvédelmi ventilátorház bal felső csatlakozással + tűzvédelmi mandzsetta	25 400
LF/M-LW-1	Ventilátorház kiegészítő takarélelem	2 280
LF/M MS	Szerelőgarnitúra szerelt falhoz/mennyezethez	2 160
LF/M WS	WC csésze csatlakozó csomagtartó 50/40/30	1 340
Tartozékok		
LF/M-AR	Burkolat a süllyesztett ház falon kívülre alakításához	3 240
LFWO	Szabályozó nélküli szűrőbetétes elem második helyiség elszívásához	6 100
LFWR	Szabályozható szűrőbetétes elem második helyiség elszívásához	7 560
C-NR	Állítható időrelé be és kikapcsolás késleltetéssel	13 400
C-NR/7	Időrelé fix 7 perces kikapcsolás késleltetéssel	9 500
HY 5	Állítható páratartalom érzékelő-kapcsoló (20-80 % rel.atív páratartalom között)	19 800
QFA 1001	Állítható páratartalom érzékelő-kapcsoló (30-90% relatív páratartalom között)	19 800
LF/M-FILTER	Szűrőbetét LIM ventilátorhoz	990

BTH, BHH és BHN típusú helyi elszívó ventilátorok

3 év Garancia!

BTH, BHH, BHN



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Falon kívüli változatok ventilátorházzal		
BTH 35/100	Kétfokozatú, egycsöves helyi elszívó ventilátor 35/100 m³/h falon kívüli változat ventilátorházzal együtt, állítható időzítővel	33 740
BHH 35/100	Páraérzékelős kétfokozatú, egycsöves helyi elszívó ventilátor 35/100 m³/h falon kívüli változat ventilátorházzal együtt, állítható időzítővel	34 650
Falba süllyeszthető változat ventilátorház nélkül		
BHN 35/100	Páraérzékelős kétfokozatú, egycsöves helyi elszívó ventilátor 35/100 m³/h falba süllyeszthető változat ventilátorház nélkül, állítható időzítővel	29 690
Tartozék		
BVB 080	Burkolat a süllyesztett ház BHN 35/100 falon kívülre történő telepítéséhez	5 660

- Megjegyzés: *csak rendelésre


Egyéb termékek: VBP és VBV tetőventilátor kiegészítők, légszelepek, tűzvédelmi légszelepek

A VBP és VBV tetőventilátorokhoz rendelhető egyéb kiegészítők

AVE 012



SN



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
VBP ventilátor működtetéséhez szükséges elektromos kapcsolószekrények		
AVE 012	1-2 db VBP ventilátor működtetéséhez alkalmas, kapcsolószekrény (IP 55), 12 V-os tápegységgel, biztosítékokkal, bekötésre előkészítve	60 000
VBP ventilátor napelemes működtetéséhez elektromos kapcsolószekrények		
AVE 012 SN	1-2 db VBP ventilátor működtetéséhez alkalmas, kapcsolószekrény (IP 55), 12 V-os tápegységgel + napelemmel, biztosítékokkal, bekötésre előkészítve	110 000
VBP ventilátorhoz hőmérsékletérzékelős elektromos kapcsolószekrények		
AVE 197*	1-3 db VBP ventilátor működtetéséhez alkalmas, kapcsolószekrény (IP 55), 12 V-os tápegységgel + hőmérséklet érzékelővel	176 000
AVE 198*	4-6 db VBP ventilátor működtetéséhez alkalmas, kapcsolószekrény (IP 55), 12 V-os tápegységgel + hőmérséklet érzékelővel	318 000
VBV ventilátor fordulatszám szabályozó egység + kapcsoló szekrény		
AVE 230	VBV ventilátorok (max. 6 db) üzemelésére alkalmas, fém kapcsolószekrény (IP55), programozható fordulatszám szabályozóval ellátott, biztosítékokkal, bekötésre előkészítve, főkapcsolóval, visszajelző LED-del	érdeklődjön!

*Megjegyzés: Több VBP vagy VBV tetőventilátor hálózatról, vagy napelemmel kombináltan történő elektromos üzemeltetésére kérjen egyedi ajánlatot.

SRE



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Légszelep fém + falihüvely		
SRE 100	Fém légszelep állítható, Ø100 mm	1 400
SRE 125	Fém légszelep állítható, Ø125 mm	1 600
SRE 150	Fém légszelep állítható, Ø150 mm	1 800

BSV + KKS



Tűzvédelmi légszelep (porszórt acéllemez, F 90) + falihüvely		
BSV 100L+KKS 100	Tűzvédelmi légszelep, állítható + gumis falihüvely Ø100 mm	8 200
BSV 125L+KKS 125	Tűzvédelmi légszelep, állítható + gumis falihüvely Ø125 mm	10 500
BSV 160L+KKS 160	Tűzvédelmi légszelep + gumis falihüvely Ø160 mm	11 900
BSV 200L+KKS 200	Tűzvédelmi légszelep + gumis falihüvely Ø200 mm	14 800

Szerelőlap tűzvédelmi légszelephez

BV 320×160+KKS100*	Szerelőlap 320×160 mm-es + KKS 100 gumis falihüvely Ø100 mm	3 800
--------------------	---	-------

Tűzvédelmi csappantyú

ABS ² 60 r100	Tűzvédelmi csappantyú, 60 perc tűzgátlás Ø100 mm	9 800
ABS ² 60 r125	Tűzvédelmi csappantyú, 60 perc tűzgátlás Ø125 mm	11 200
ABS ² 60 r160	Tűzvédelmi csappantyú, 60 perc tűzgátlás Ø160 mm	13 200
ABS ² 60 r 200	Tűzvédelmi csappantyú, 60 perc tűzgátlás Ø200 mm	15 300
ABS ² 90 r100	Tűzvédelmi csappantyú, 90 perc tűzgátlás Ø100 mm	11 500
ABS ² 90 r125	Tűzvédelmi csappantyú, 90 perc tűzgátlás Ø125 mm	13 300
ABS ² 90 r160	Tűzvédelmi csappantyú, 90 perc tűzgátlás Ø160 mm	15 800
ABS ² 90 r200	Tűzvédelmi csappantyú, 90 perc tűzgátlás Ø200 mm	18 400
ABS ² 120 r100	Tűzvédelmi csappantyú, 120 perc tűzgátlás Ø100 mm	14 500
ABS ² 120 r125	Tűzvédelmi csappantyú, 120 perc tűzgátlás Ø125 mm	16 700
ABS ² 120 r160	Tűzvédelmi csappantyú, 120 perc tűzgátlás Ø160 mm	19 900
ABS ² 120 r200	Tűzvédelmi csappantyú, 120 perc tűzgátlás Ø200 mm	23 200

ABS²

- Megjegyzés: *csak rendelésre a BV szerelőlap 320× 160 mm-es, amennyiben ettől eltérő méretre van szüksége kérem keressen fel bennünket ajánlatkérésével.


Az ABS² tűzvédelmi csappantyúk rendelhetők végállás kapcsolóval szerelt változatban is. Kérjük érdeklődjön a részletekről!

Befúvóelemek hővisszanyerős szellőztető készülékekhez

ARS



ARL



ASB



SRE



TFK



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
Mennyezeti / oldalfali résbefúvók álmennyezeti rendszerekhez		
ARS 125*	Résbefúvó mennyezeti takaróprofilal 1 soros kivitel, 25 m³/h	20 700
ARS 150*	Résbefúvó mennyezeti takaróprofilal 1 soros kivitel, 50 m³/h	26 600
ARS 175*	Résbefúvó mennyezeti takaróprofilal 1 soros kivitel, 75 m³/h	32 500
ARS 245*	Résbefúvó mennyezeti takaróprofilal 2 soros kivitel, 45 m³/h	41 400
ARS 290*	Résbefúvó mennyezeti takaróprofilal 2 soros kivitel, 90 m³/h	53 200
ARS 2135*	Résbefúvó mennyezeti takaróprofilal 2 soros kivitel, 135 m³/h	65 000
ARS 360*	Résbefúvó mennyezeti takaróprofilal 3 soros kivitel, 60 m³/h	62 000
ARS 3120*	Résbefúvó mennyezeti takaróprofilal 3 soros kivitel, 120 m³/h	79 700
ARS 3180*	Résbefúvó mennyezeti takaróprofilal 3 soros kivitel, 180 m³/h	97 500
Mennyezeti / oldalfali résbefúvók		
ARL 145 *	Résbefúvó 1 soros kivitel, 45 m³/h	11 500
ARL 190*	Résbefúvó 1 soros kivitel, 90 m³/h	19 600
ARL 1135*	Résbefúvó 1 soros kivitel, 135 m³/h	27 200
ARL 270*	Résbefúvó 2 soros kivitel, 70 m³/h	22 900
ARL 2140*	Résbefúvó 2 soros kivitel, 140 m³/h	39 200
ARL 2 210*	Résbefúvó 2 soros kivitel, 210 m³/h	54 300
ARL 385*	Résbefúvó 3 soros kivitel, 85 m³/h	34 400
ARL 3170*	Résbefúvó 3 soros kivitel, 170 m³/h	58 700
ARL 3255*	Résbefúvó 3 soros kivitel, 255 m³/h	81 400
Sugárfúvókás befúvórácsok állítható kivitelű fúvókákkal		
ASB 642 *	6 fúvókás sugárbefúvó 42 m³/h	26 600
ASB 856*	8 fúvókás sugárbefúvó 56 m³/h	36 500
ASB 1070*	10 fúvókás sugárbefúvó 70 m³/h	44 300
Állítható befúvószelepek		
SRE 100	Fém légszelep állítható, Ø100 mm	1 400
SRE 125	Fém légszelep állítható, Ø125 mm	1 600
SRE 150	Fém légszelep állítható, Ø150 mm	1 800
Térfogatáram korlátozó egység légmennyiség befúvás szabályozásához		
TFK 100	Térfogatáram korlátozó, állítható, Ø100 mm	7 890

- Megjegyzés: *csak rendelésre.

A résbefúvók monolit beton födémbe történő beépítésre alkalmassá tétele 10 %-kal növeli a listaárát.

Elszívóelemek hővisszanyerős szellőztető készülékekhez

BXC



Típus	Megnevezés	Nettó ár / db [Ft]
BXC 211	Higroszabályozású légvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	12 250
BXC 214	Higroszabályozású mozgásérzékelős légvezető működés késleltetővel, airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	22 000
BXC 213	Mozgásérzékelős légvezető airflow+ funkcióval 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	17 800
BFX 369	Állítható fix léghozamú légvezető 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø100 mm	5 100
BFX 371	Állítható fix léghozamú légvezető 12-80/130 m³/h (100 Pa), Ø125 mm	5 100

Vásárlási tájékoztató

Általános információk:

- Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.
- Az árlista 2014. április 15-től lép életbe és visszavonásig érvényes, egyidejűleg a korábban kiadott árlisták érvényüket veszítik.
- Az Aereco Légtechnika Kft. az árak változtatási jogát fenntartja.
- Az árlista kizárólag csak az Aereco Légtechnika Kft. engedélyével publikálható.

Megrendelés:

- A megrendeléseket kérjük szíveskedjenek írásban, e-mail-en vagy faxon eljuttatni részünkre:
e-mail: aereco@aereco.hu
fax: 06-1-225-03-73
- A pillanatnyi raktárkészletet meghaladó termékek szállítására max. 60 nap szállítási határidőt vállalunk.

Áru átvétele:

A megrendelt áru személyesen a telephelyünkön (1139 Budapest, Fáy u. 20) illetve utánvétellel vehető át. Az utánvétes kézbesítés költsége a vásárlót terheli.

Fizetési feltételek:

Budapesti irodánkban (1139. Bp., Fáy u. 20) lehetőség van készpénzes és bankkártyával (VISA, VISA Electron, EUROCARD, MasterCard) történő vásárlásra.

Garancia, jótállás:

A vásárolt termékekhez jótállási jegyet, beépítési útmutatót és műbizonylatot biztosítunk. Kérjük, a vásárlást igazoló számlát őrizze meg, mert a garancia csak a számla bemutatásával érvényesíthető.

Kérdése van?

Bővebb információval készséggel állunk rendelkezésére. Elérhetőségeink:

Aereco Légtechnika Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 20

tel: 06-1-214-44-21, fax: 06-1-225-03-73

e-mail: aereco@aereco.hu

web: www.aereco.hu



Aereco Légtechnika Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 20. - tel (+36 1) 214 44 21, 214 43 77, 225 03 73 - fax (+36 1) 225 03 73 - e.mail: aereco@aereco.hu
www.aereco.hu